


**Cornice per interruttori CARLING SWITCH**

Cornici in **plastica** atte a formare un unico pannello con gli interruttori CarlingSwitch e simili.

**CARLINGSWITCH**

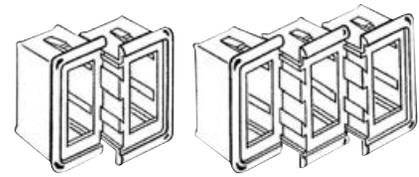




Versione	Bianco	Nero
Cornice per un solo interruttore	14.197.63	14.197.03
Inserto centrale	14.197.61	14.197.01
Inserto terminale dx/sx	14.197.62	14.197.02
Tappo di chiusura per cornici	14.197.64	14.197.04

**Interruttore CARLING SWITCH Contura con bascula**

Impermeabili grado IP56. Richiedono per l'installazione un foro rettangolare da 21x37 mm, capacità massima 20 A. a 12 V.  
Modelli con **spia luminosa**.

**CARLINGSWITCH**

Codice	Funzionamento	V	N. terminali	Bascula
14.194.40	OFF-ON	12	2	INCLUDED
14.194.50	OFF-(ON) per tromba, etc.	12	2	INCLUDED
14.195.50	(ON)-OFF-(ON) per flap, etc.	12	7	INCLUDED



**Presa di corrente con doppio USB**

Abbinabile agli interruttori CARLINGSWITCH, Marina R e Marina TOP.  
Si accoppia a cornici 14.197.xx, tutti i tipi.

Codice	Descrizione	V	A	mm
14.195.60	doppia presa USB-A	12/24	2,1 + 1,0	49x25x51 (profondità)
14.195.59 <b>New</b>	Presadoppia USB Quick Charge 18W+18W	12/24	3 + 2	49x25x51 (profondità)
14.195.62	presa USB-A + USB-C	12/24	2,4 + 3	49x25x40 (profondità)
14.195.61	doppia presa USB-A + voltmetro 5-30 V	12/24	2,1 + 2,1	49x25x51 (profondità)



**Interruttore a bascula Marina R impermeabili**

**IP67**

Richiedono per l'installazione un foro rettangolare da 21,5x36,8 mm.  
Capacità max 20 A / 12 V.  
Bascula rigida e spia luminosa a LED che si illumina attraverso la bascula attivando il contatto.

Codice	Funzionamento	V	N. terminali	Bascula
14.296.01	OFF-ON	12/24	3	INCLUDED
14.296.02	OFF-(ON)	12/24	3	INCLUDED
14.296.03*	(ON)-OFF-(ON) serve per: Flap, Trim, passerelle ecc	12/24	6	INCLUDED
14.296.04	ON-OFF-ON serve per 2 circuiti separati (serve per: luci di via + testa albero, oppure per passare da manuale ad automatico la pompa di sentina)	12/24	4	INCLUDED
14.296.05	(ON)-OFF-(ON) serve per: passerelle idrauliche, salpancore, flap	12/24	4	INCLUDED
14.296.06	ON-OFF-(ON) serve per: pompe di sentina (automatica - manuale)	12/24	4	INCLUDED
14.296.07*	ON <sup>1</sup> - OFF - ON <sup>1+2</sup> , ON <sup>1</sup> = circuito 1 ON <sup>1+2</sup> = circuito 1+2 Luci di vja scafi fino a 12 m: ON <sup>1</sup> = bianco 360° ON <sup>1+2</sup> = bianco 360°+rosso/verde 112,5°	12/24	4	INCLUDED

(ON) con ritorno a molla.  
\* No LED.

