

OSCOLATI




## Musone fisso con cavallotto guida catena

AISI 316

Per ancore Delta, Bruce, Trefoil® in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, con doppia puleggia inox forniti senza kit blocca ancora.

Codice	Per ancore kg	A mm	B mm	C mm	L mm	Adatto per
01.336.01	6/10	620	300	200	83	Delta 6/16 kg - Bruce/Trefoil® 7,5/15 kg
01.336.03*	16/25	670	340	170	85	Delta 16/25 kg - Bruce/Trefoil® 7,5/20 kg

\* 01.339.21 Kit blocca ancora composto da colonnine, cavallotto e pomello a vite per 01.336.03.

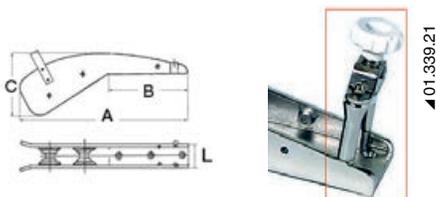

OSCOLATI



▲01.339.10



▲01.339.20


## Musone di prua con kit blocca ancora

AISI 316

Fuso in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Ampio sbalzo per evitare che qualsiasi tipo di ancora tocchi la prua. Pulegge in acciaio inox, adatto per ancore CQR, Bruce, Danforth, Trefoil®, Delta ecc.

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	Adatti per ancore max kg	Per catene Ø mm
01.339.10	410	160	250	62	25	85	12	6/8
01.339.20*	530	240	290	88	22	102	20	8/10

\* 01.339.21 Kit blocca ancora optional composto da colonnine, cavallotto e pomello a vite per 01.339.20

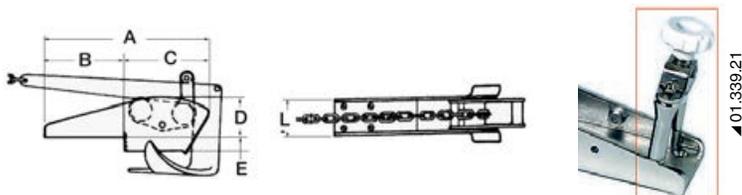

OSCOLATI

## Musone di prua + ancora Trefoil®

Sistema di protezione dalle onde.  
Prodotti di alto livello nello stile e nelle performance.



▲01.121.10

## Musone di prua + ancora Trefoil® con sistema di chiusura anti acqua

AISI 316

SELF LAUNCHING

Musone di prua dotato di ancora con piastra di accoppiamento per una perfetta chiusura del foro scafo.

Questo sistema permette alla geometria dell'ancora di andare in battuta con il musone impedendo all'acqua di entrare nel gavone di prua.

Il design del musone si integra esteticamente alla forma dell'ancora Trefoil creando una combinazione di prodotti di alto livello nello stile e nelle performance.



Il sistema può essere facilmente installato con le quattro viti imprigionate sul retro del musone ed è dotato di due pulegge per un fluido scorrimento della catena.

Interamente realizzato in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.


Si consiglia di montarlo alla catena con il Giunto Twist 01.738.01.

Angolo di tiro ideale del verricello a 5° / 20° dall'asse orizzontale del musone.

Codice	Descrizione	kg	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm
01.120.10	Ancora Trefoil	10	588	383	331
01.121.10	Musone con sistema di chiusura	9,3	428	177	305



▲01.121.10



▲01.120.10

