

Comando monoleva in lega pressofusa e cromate


Per il montaggio a cruscotto. Tirando in fuori la leva si disinnesta l'invertitore durante il riscaldamento del motore.

Muniti di frizione interna, utilizzano cavi C2/C8/ MACH0.

Codice	Tipo	Interruttore di sicurezza* OPTIONAL
45.103.00	Monomotore	45.043.00
45.104.00	Bimotore	45.043.00**

* Permette l'avviamento del motore solo in **folle**

** Nella versione bimotore servono 2 interruttori

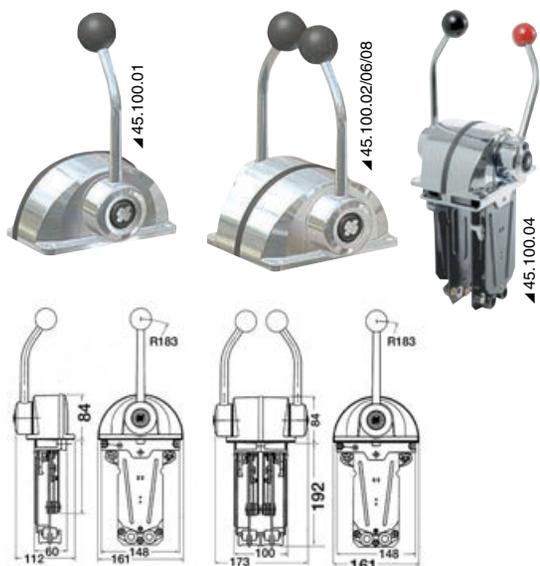

Scatola di comando monoleva Low Profile

Universali per qualsiasi motore, funzione di controllo gas e invertitore.

Dimensioni estremamente ridotte. Fabbricate in **zama cromata**. Disponibili nelle versioni ad azione doppia con disinnesto invertitore a **pulsante**, o ad azione singola in cui ogni leva controlla separatamente il cavo del gas o dell'invertitore.

Usano qualsiasi cavo escluso C4. Già pronte per uso con cavi C2/C7/C8/MACHZero.

Per cavi C36/MACH36 richiedere kit K62 (45.100.12). Per cavi C22 richiedere kit K61 (45.100.13).

Codice	Scatola	Azione	Descrizione
45.100.04	Bileva	Singola	Monomotore gas + invertitore (B322)
45.100.06	Bileva	Singola	Bimotore solo gas (B322T)
45.100.08	Bileva	Singola	Bimotore solo invertitore (B322S)
45.100.02	Bileva	Doppia	Bimotore (B302CR)
45.100.01	Monoleva	Doppia	Monomotore (B301CR)

Teleflex
MARINE





Monoleva TELEFLEX Morse serie MT



La più classica e usata monoleva cromata.

Montaggio su consolle. Incorpora sia il comando per l'**acceleratore**, con possibilità di accelerare senza innestare l'invertitore, sia il comando per l'invertitore stesso.

Codice	Versione
45.095.00	MT 3 Single, per 1 solo motore
45.096.00	MT 3 Twin, per 2 motori

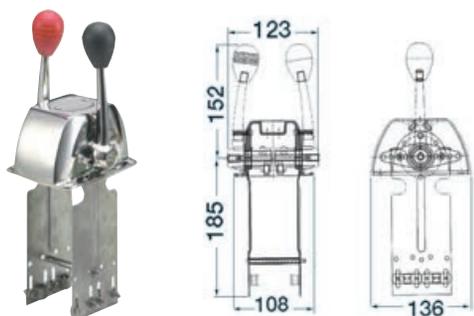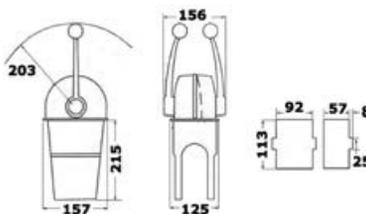

Scatola di comando per il comando di un motore

In **ottone cromato e acciaio inox AISI 316**.

Accetta cavi: C2/C7/C8/C14.

Codice	mm
45.340.02	140x120x350